


Valvola a sfera a passaggio totale.
 Attacchi filettati gas F/F - M/F - M/M.
 Vanne à sphère à passage intégral.
 Taraudage pas gaz F/F - M/F - M/M.
 Full bore ball valve.
 Threaded ends F/F - M/F - M/M.
 Kugelhahn mit vollem Durchgang.
 Anschlussgewinde I/I - A/I - A/A.



IMPIEGHI: Le valvole a sfera serie EXPORT sono adatte per impiantistica idraulica, installazioni idrotermosanitarie, acquedotti, aria compressa.

APPLICATIONS: The EXPORT series are suitable for use in the hydraulic, sanitary, compressed air industries.

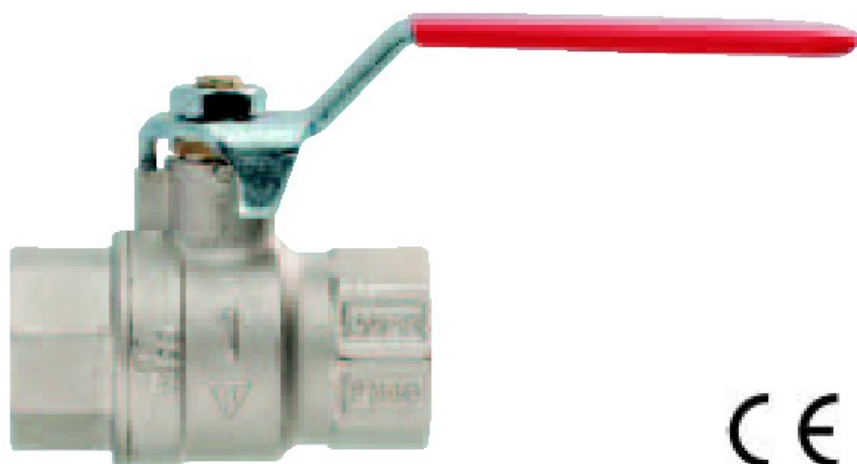

ART. 52 - Come IVR 45 ma con sfera in acciaio inox AISI 304
 ART. 52 - Like IVR 45 but with stainless steel AISI 304 ball

N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
2	Manicotto - Body end	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
3	Seggio - Seat	PTFE	
4	Sfera - Ball	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Cromata - Chrome plated
5	Asta - Stem	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
6	O-Ring - O-Ring	FP - Fluor carbon rubber	
7	Guarniz.asta - Stem seat	PTFE	
8	Premistoppa - Packing nut	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
9	Maniglia - Handle	Acciaio - Steel	Rivest. PVC - Plastic coated
10	Dado - Nut	Acciaio - Steel	Zincato - Zinc plated

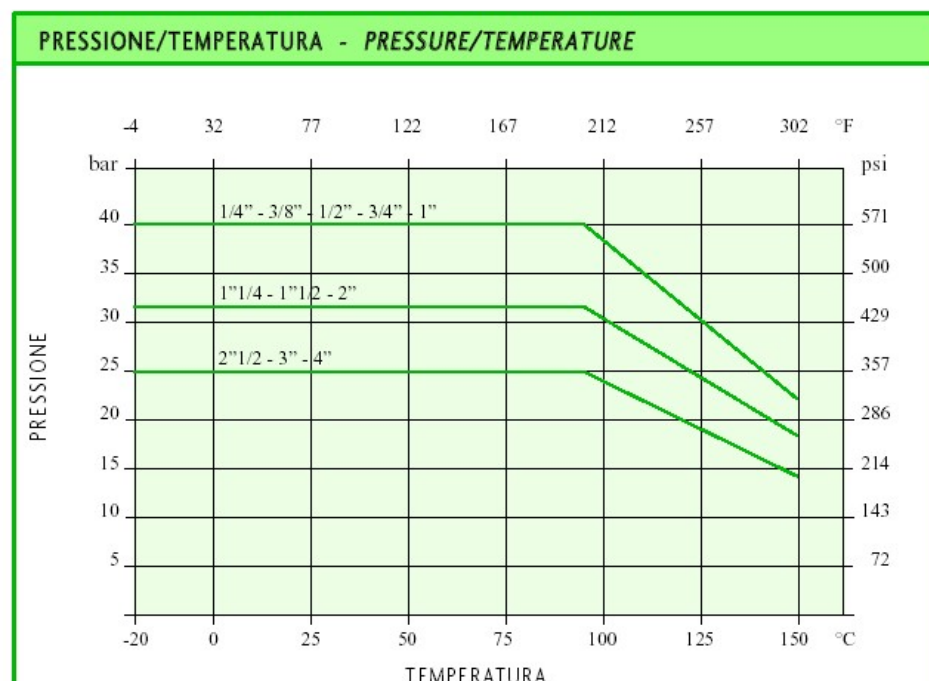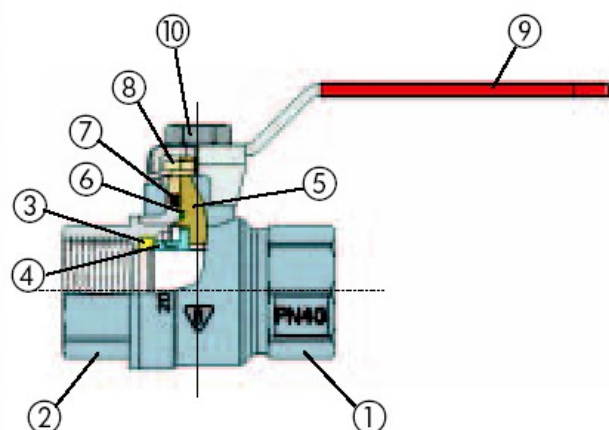

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		
Pressione di esercizio Working pressure	1/4\" - 1\" 1\"1/4 - 2\" 2\"1/2 - 4\"	40 bar 32 bar 25 bar
Temperatura di esercizio Working temperature	-20°C + 150°C	
Filettatura estremità Threaded ends	UNI ISO 228/1	
Asta anticoppio Anti blow-out stem		

